


"Błąd kodu weryfikacyjnego urządzenia" - podczas dodawania urządzenia do aplikacji

Komunikat „Błąd kodu weryfikacyjnego urządzenia”, pojawiający się podczas próby dodania sprzętu do aplikacji Kenik Mobile, wynika z wcześniejszej, ręcznej zmiany tego kodu z poziomu aplikacji mobilnej. Aby przywrócić kod weryfikacyjny do ustawień domyślnych, należy zalogować się bezpośrednio do interfejsu rejestratora, a następnie przejść ścieżką: **Ustawienia -> System -> Domyślne**. W tym miejscu trzeba zaznaczyć pozycję o nazwie **Hasło chmury** i zatwierdzić operację, klikając przycisk **Wykonaj**.

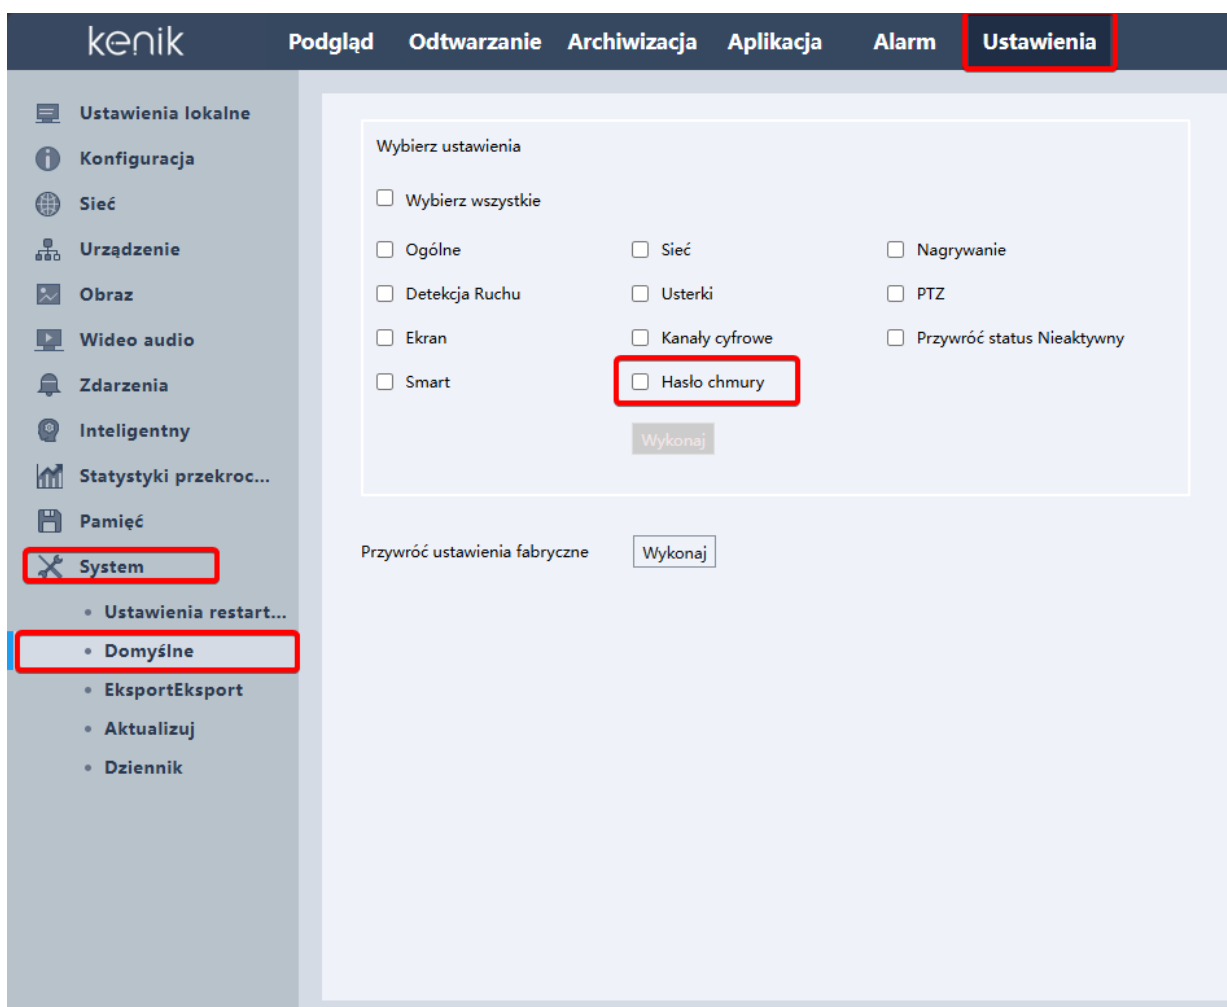

Jeśli w danej wersji oprogramowania samo przywrócenie kodu weryfikacyjnego nie jest dostępne, należy zaktualizować urządzenie do najnowszej wersji lub wykonać pełne przywrócenie rejestratora do ustawień domyślnych.

Revision #1

Created 2026-05-14 07:11:33 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-05-14 07:22:31 UTC by Adam Klajnert