

Aktywacja urządzenia poprzez Device Manager lub interfejs WWW

Aktywacja poprzez oprogramowanie Device Manager


Pobierz i zainstaluj oprogramowanie [Device Manager](#). Po uruchomieniu programu kliknij przycisk **Wyszukaj**, lub poczekaj, aż zakończy się automatyczny proces wyszukiwania. Po chwili powinno pojawić się okno z listą wykrytych urządzeń.

The screenshot shows the Device Manager application window. At the top, there's a search bar and buttons for 'Wyszukaj' (Search) and 'Dodaj' (Add). Below this is a table with columns: Nr., IP, Aktywuj (Activate), Typ (Type), Wersja (Version), Port HTTP, Port TCP, and Port C. The table lists three devices. The first two are marked 'Brak aktywacji' (No activation), and the third is marked 'Aktywowana' (Activated). To the right of the table, there are input fields for network configuration: Adres pocz. (IP address), Maska podsi. (Subnet mask), Brama (Gateway), Pierwszy DNS (First DNS), and Drugi DNS (Second DNS). Below these are buttons for 'Zmień IP' (Change IP), 'Zmień kodek' (Change codec), 'Wyłącz P2P' (Disable P2P), and 'Włącz P2P' (Enable P2P). At the bottom right, there are status indicators for 'Sukces' (Success), 'Błąd' (Error), and 'Razem' (Total), all showing 0. A button labeled 'Aktywacja' (Activation) is also present.

Nr.	IP	Aktywuj	Typ	Wersja	Port HTTP	Port TCP	Port C
1	192.168.1.10	Brak aktywacji	Kenik	V500.R013.E50C.04D1.C0023.B...	80	34567	8
2	192.168.2.106	Aktywowana	Kenik	V500.0003.R008.4022.C0023.B...	80	34567	-
3	192.168.2.107	Aktywowana	Kenik	V500.R013.E512.0464.C0023.B...	80	34567	8

W sekcji **Aktywuj** wyświetlana jest informacja o statusie aktywacji poszczególnych urządzeń. Status **Brak aktywacji** oznacza, że urządzenie nie zostało jeszcze zainicjalizowane. Do momentu jego aktywacji nie będzie możliwe dodanie kamery do rejestratora ani zmiana jej parametrów sieciowych i konfiguracyjnych.


W celu przeprowadzenia aktywacji zaznacz wybrane urządzenie lub wszystkie, które tego wymagają (z kolumny **Nr**), a następnie potwierdź operację, klikając przycisk **Aktywacja**, tak jak pokazano na poniższej animacji.

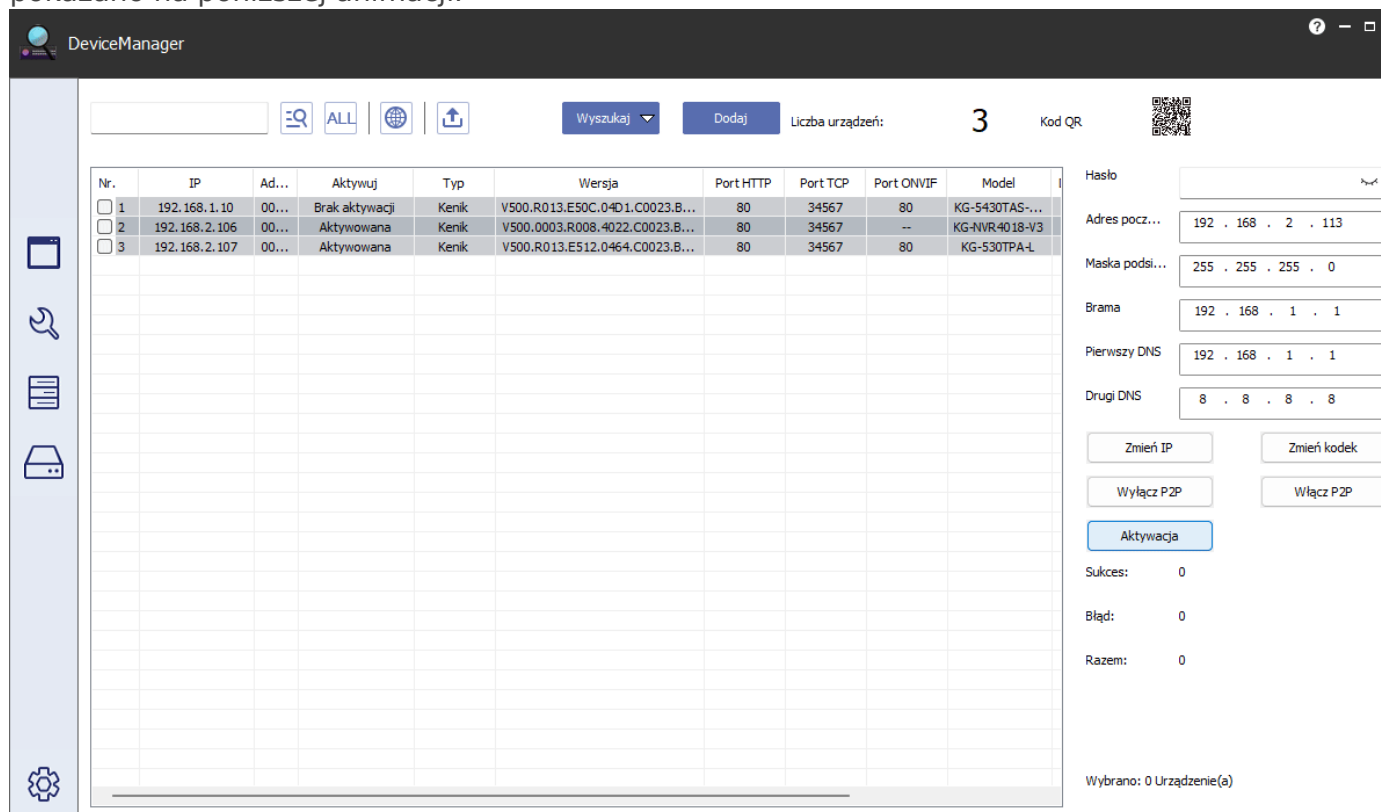

The screenshot shows the DeviceManager application interface. At the top, there's a search bar and buttons for 'Wyszukaj' and 'Dodaj'. Below this is a table with columns: Nr., IP, Ad..., Aktywuj, Typ, Wersja, Port HTTP, Port TCP, Port ONVIF, and Model. The table contains three rows of data. To the right of the table, there are input fields for 'Hasło', 'Adres pocz...', 'Maska pods...', 'Brama', 'Pierwszy DNS', and 'Drugi DNS'. Below these are buttons for 'Zmień IP', 'Zmień kodek', 'Wyłącz P2P', and 'Włącz P2P'. At the bottom right, there are status indicators for 'Sukces', 'Błąd', and 'Razem', and a 'Wybrano: 0 Urządzenie(a)' label.

Nr.	IP	Ad...	Aktywuj	Typ	Wersja	Port HTTP	Port TCP	Port ONVIF	Model
☐ 1	192.168.1.10	00...	Brak aktywacji	Kenik	V500.R013.E50C.04D1.C0023.B...	80	34567	80	KG-5430TAS-...
☐ 2	192.168.2.106	00...	Aktywowana	Kenik	V500.0003.R008.4022.C0023.B...	80	34567	--	KG-NVR4018-V3
☐ 3	192.168.2.107	00...	Aktywowana	Kenik	V500.R013.E512.0464.C0023.B...	80	34567	80	KG-530TPA-L

Po wyświetleniu okna aktywacji ustaw hasło, które ma zostać nadane urządzeniu, a następnie potwierdź operację, klikając przycisk **Aktywacja**

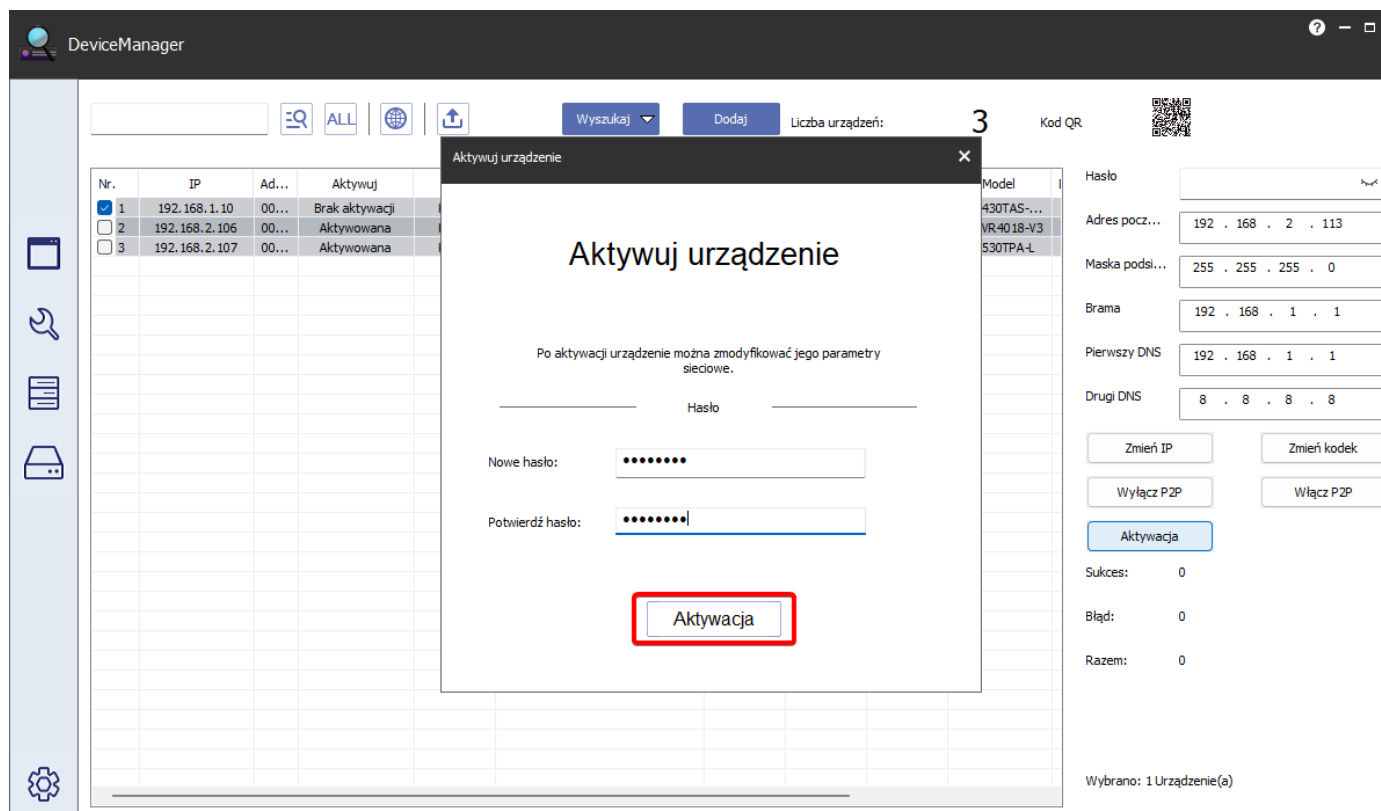

The screenshot shows the DeviceManager application with the 'Aktywuj urządzenie' dialog box open. The dialog box contains a title bar, a close button, and a message: 'Po aktywacji urządzenie można zmodyfikować jego parametry sieciowe.' Below this, there are input fields for 'Nowe hasło:' and 'Potwierdź hasło:', both masked with dots. At the bottom of the dialog, there is a red-bordered button labeled 'Aktywacja'. The background shows the same table and settings as the previous screenshot, but the 'Aktywuj' column for the first device is now checked.

Nr.	IP	Ad...	Aktywuj	Typ	Wersja	Port HTTP	Port TCP	Port ONVIF	Model
☒ 1	192.168.1.10	00...	Brak aktywacji	Kenik	V500.R013.E50C.04D1.C0023.B...	80	34567	80	KG-5430TAS-...
☐ 2	192.168.2.106	00...	Aktywowana	Kenik	V500.0003.R008.4022.C0023.B...	80	34567	--	KG-NVR4018-V3
☐ 3	192.168.2.107	00...	Aktywowana	Kenik	V500.R013.E512.0464.C0023.B...	80	34567	80	KG-530TPA-L

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o wybór metody odzyskiwania hasła do urządzenia. Dostępne są dwie opcje: **pytania pomocnicze** lub **adres e-mail**.

Konfiguracja odzyskiwania hasła poprzez pytania pomocnicze

Z zakładki odzyskiwanie hasła wybierz pytania zabezpieczające oraz wprowadź odpowiedzi operacje potwierdź przyciskiem **OK**

Odzyskiwanie hasła

Ty...

Pytania pomocnicze ▼

Pytanie bezpiecze...

1. Imię ojca. ▼

Pytanie 1:

Pytanie zabezpiecz...

2. Imię matki. ▼

Pytanie 2:

Pytanie zabezpiecza...

3. Imię i nazwisko nauczyciela ze starszej klasy. ▼

Pytanie 3:

OK

Po poprawnym udzieleniu odpowiedzi na pytania pomocnicze zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym zakończeniu procesu aktywacji.

Konfiguracja odzyskiwania hasła poprzez adres e-mail

Z zakładki odzyskiwanie hasła wybierz odzyskiwanie poprzez adres e-mail oraz wprowadź swój adres e-mail operacje potwierdź przyciskiem **OK**

Ty...

Pytania pomocnicze



Pytanie zabezpiecze...

1. Imię ojca.



Pytanie 1:

Pytanie zabezpiecz...

2. Imię matki.



Pytanie 2:

Pytanie zabezpiecza...

3. Imię i nazwisko nauczyciela ze starszej klasy.



Pytanie 3:


OK

Po poprawnym udzieleniu odpowiedzi na pytania pomocnicze zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym zakończeniu procesu aktywacji.

Aktywacja poprzez interfejs WWW urządzenia

Wprowadź w przeglądarce adres IP urządzenia. Dla kamer domyślny adres to **192.168.1.10**, a dla rejestratorów **192.168.1.9**.

Po wyświetleniu interfejsu WWW zostaniesz poproszony o potwierdzenie aktywacji oraz wybór języka. Potwierdź wybór klikając przycisk **OK**

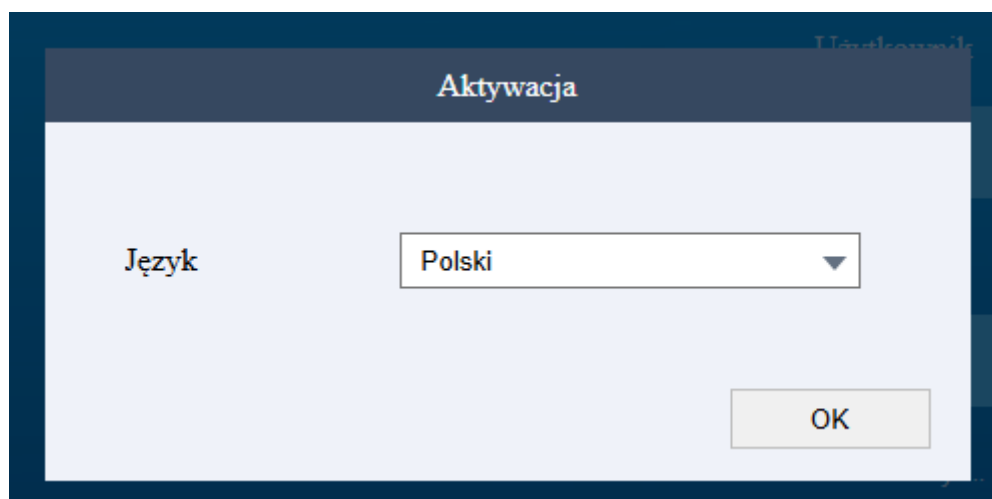


Aktywacja

Język Polski ▼

OK

Po wyświetleniu okna aktywacji ustaw hasło na urządzeniu oraz potwierdź operację przyciskiem **OK**

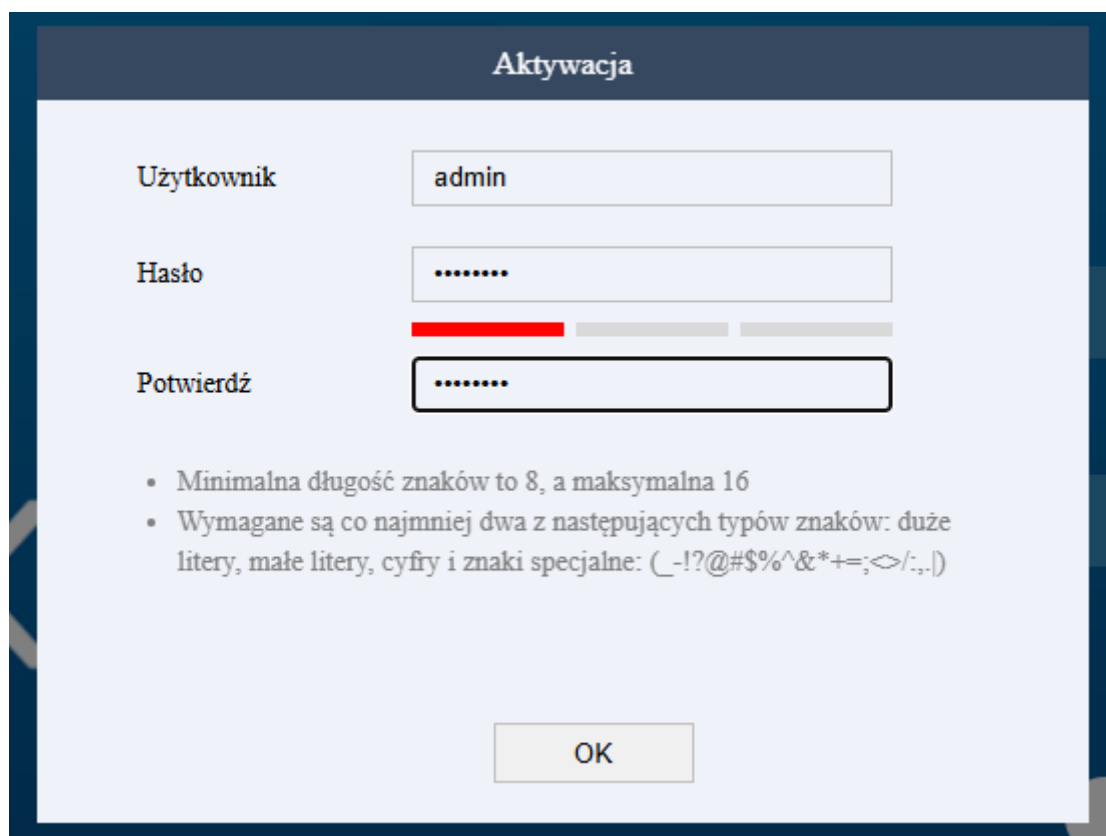

Aktywacja

Użytkownik admin

Hasło

Potwierdź

- Minimalna długość znaków to 8, a maksymalna 16
- Wymagane są co najmniej dwa z następujących typów znaków: duże litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne: (_ ! ? @ # \$ % ^ & * + = ; < > / : , .)

OK

W kolejnym kroku wprowadź adres e-mail po odzyskiwaniu hasła i/lub pytania pomocnicze i odpowiedzi całość operacji potwierdź przyciskiem **OK**

Odzyskiwanie hasła

Skonfiguruj co najmniej jedną metodę resetowania hasła.

Adres e-mail



Pytania pomocnicze

Pytanie 1

Jak na imię ma Twój ojciec?



Odpowiedź

Pytanie 2

Ja na imię ma Twoja Matka?



Odpowiedź

Pytanie 3

Jak nazywa się Twój dyrektor szkoły śred



Odpowiedź

OK

Revision #1

Created 2026-06-24 07:28:24 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-24 07:28:24 UTC by Adam Klajnert