


# Kamery IP

- [Aktywacja urządzenia poprzez Device Manager lub interfejs WWW](#)

# Aktywacja urządzenia poprzez Device Manager lub interfejs WWW

## Aktywacja poprzez oprogramowanie Device Manager

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie [Device Manager](#). Po uruchomieniu programu kliknij przycisk **Wyszukaj**, lub poczekaj, aż zakończy się automatyczny proces wyszukiwania. Po chwili powinno pojawić się okno z listą wykrytych urządzeń.

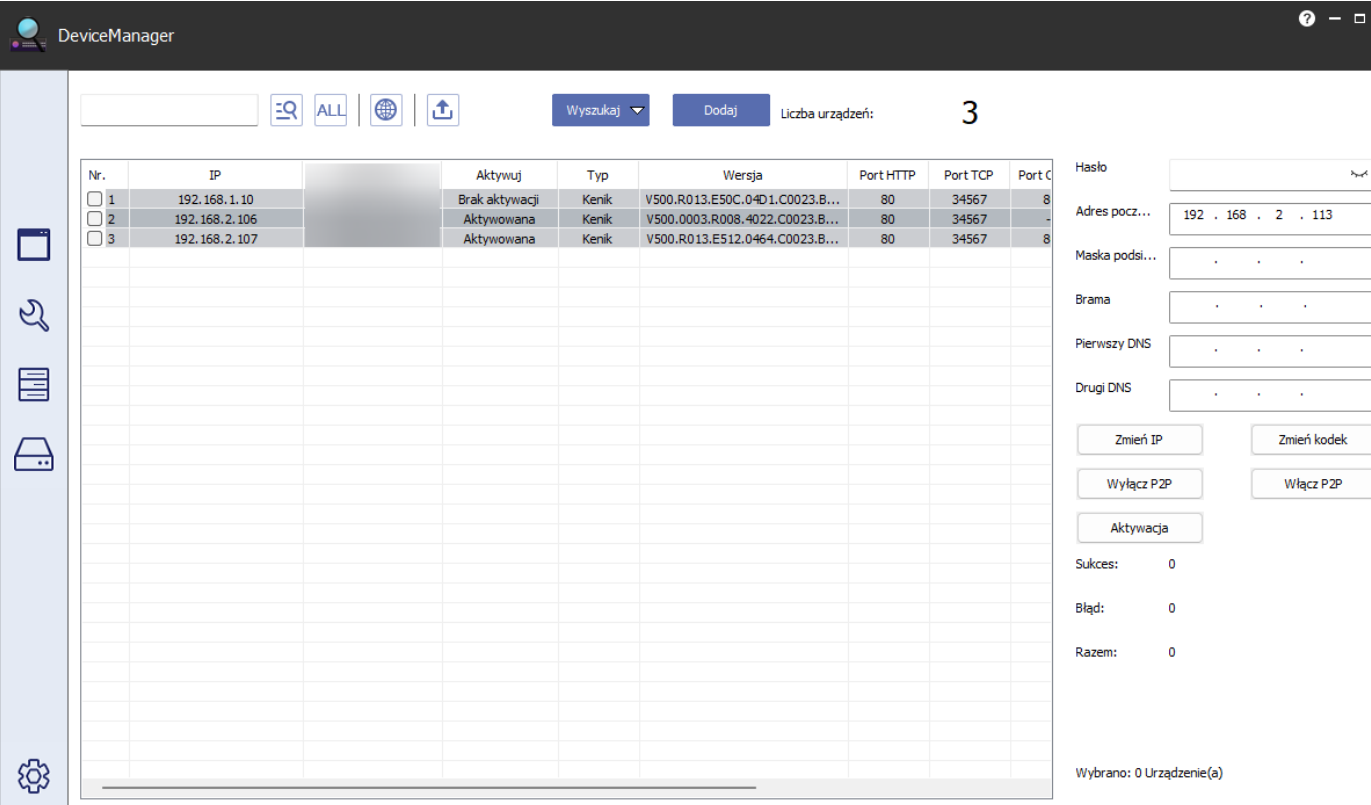

The screenshot shows the Device Manager application window. The title bar reads "DeviceManager". The interface includes a search bar, a "Wyszukaj" button, and a "Dodaj" button. A status indicator shows "Liczba urządzeń: 3". The main area contains a table with the following data:

Nr.	IP	Aktywuj	Typ	Wersja	Port HTTP	Port TCP	Port C
<input type="checkbox"/> 1	192.168.1.10	Brak aktywacji	Kenik	V500.R013.E50C.04D1.C0023.B...	80	34567	8
<input type="checkbox"/> 2	192.168.2.106	Aktywowana	Kenik	V500.0003.R008.4022.C0023.B...	80	34567	-
<input type="checkbox"/> 3	192.168.2.107	Aktywowana	Kenik	V500.R013.E512.0464.C0023.B...	80	34567	8

On the right side, there are configuration fields for "Hasło", "Adres pocz...", "Maska podsi...", "Brama", "Pierwszy DNS", and "Drugi DNS". Below these are buttons for "Zmień IP", "Zmień kodek", "Wyłącz P2P", and "Włącz P2P". There is also an "Aktywacja" button. At the bottom right, status counters show "Sukces: 0", "Błąd: 0", and "Razem: 0". The footer indicates "Wybrano: 0 Urządzenie(a)".

W sekcji **Aktywuj** wyświetlana jest informacja o statusie aktywacji poszczególnych urządzeń. Status **Brak aktywacji** oznacza, że urządzenie nie zostało jeszcze zainicjalizowane. Do momentu jego aktywacji nie będzie możliwe dodanie kamery do rejestratora ani zmiana jej parametrów sieciowych i konfiguracyjnych.

W celu przeprowadzenia aktywacji zaznacz wybrane urządzenie lub wszystkie, które tego wymagają (z kolumny **Nr**), a następnie potwierdź operację, klikając przycisk **Aktywacja**, tak jak pokazano na poniższej animacji.

The screenshot shows the DeviceManager application interface. At the top, there's a search bar and buttons for 'Wyszukaj' and 'Dodaj'. The 'Liczba urządzeń' (Number of devices) is 3. A QR code is visible. The main table lists devices with columns: Nr., IP, Ad..., Aktywuj, Typ, Wersja, Port HTTP, Port TCP, Port ONVIF, and Model. The first three rows are visible:

Nr.	IP	Ad...	Aktywuj	Typ	Wersja	Port HTTP	Port TCP	Port ONVIF	Model
<input type="checkbox"/> 1	192.168.1.10	00...	Brak aktywacji	Kenik	V500.R013.E50C.04D1.C0023.B...	80	34567	80	KG-5430TAS-...
<input type="checkbox"/> 2	192.168.2.106	00...	Aktywowana	Kenik	V500.0003.R008.4022.C0023.B...	80	34567	--	KG-NVR4018-V3
<input type="checkbox"/> 3	192.168.2.107	00...	Aktywowana	Kenik	V500.R013.E512.0464.C0023.B...	80	34567	80	KG-530TPA-L

On the right, there's a configuration panel with fields for 'Hasło' (Password), 'Adres pocz...' (Email address), 'Maska pods...' (Subnet mask), 'Brama' (Gateway), 'Pierwszy DNS' (First DNS), and 'Drugi DNS' (Second DNS). There are also buttons for 'Zmień IP', 'Zmień kodek', 'Wyłącz P2P', and 'Włącz P2P'. A blue 'Aktywacja' button is prominent. Below these are status indicators: 'Sukces: 0', 'Błąd: 0', 'Razem: 0'. At the bottom right, it says 'Wybrano: 0 Urządzenie(a)'.

Po wyświetleniu okna aktywacji ustaw hasło, które ma zostać nadane urządzeniu, a następnie potwierdź operację, klikając przycisk **Aktywacja**

This screenshot shows the same DeviceManager interface, but with a modal dialog box titled 'Aktywuj urządzenie' (Activate device) open. The dialog box contains the following elements:

- A title bar with 'Aktywuj urządzenie' and a close button.
- A message: 'Po aktywacji urządzenie można zmodyfikować jego parametry sieciowe.' (After activation, you can modify the network parameters of the device).
- A label 'Hasło' (Password) above two input fields.
- The first input field is labeled 'Nowe hasło:' (New password) and contains six dots.
- The second input field is labeled 'Potwierdź hasło:' (Confirm password) and also contains six dots.
- A blue button labeled 'Aktywacja' (Activate) at the bottom, which is highlighted with a red rectangle.

The background table and configuration panel are partially visible behind the dialog box. The 'Liczba urządzeń' is still 3. The status indicators at the bottom right now show 'Wybrano: 1 Urządzenie(a)' (Selected: 1 device(s)).

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o wybór metody odzyskiwania hasła do urządzenia. Dostępne są dwie opcje: **pytania pomocnicze** lub **adres e-mail**.

### Konfiguracja odzyskiwania hasła poprzez pytania pomocnicze

Z zakładki odzyskiwanie hasła wybierz pytania zabezpieczające oraz wprowadź odpowiedzi operacje potwierdź przyciskiem **OK**

Odzyskiwanie hasła

Ty...

Pytania pomocnicze ▼

Pytanie bezpiecze...

1. Imię ojca.

Pytanie 1:

Pytanie zabezpiecz...

2. Imię matki.

Pytanie 2:

Pytanie zabezpiecza...

3. Imię i nazwisko nauczyciela ze starszej klasy.

Pytanie 3:

OK

Po poprawnym udzieleniu odpowiedzi na pytania pomocnicze zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym zakończeniu procesu aktywacji.

### Konfiguracja odzyskiwania hasła poprzez adres e-mail

Z zakładki odzyskiwanie hasła wybierz odzyskiwanie poprzez adres e-mail oraz wprowadź swój adres e-mail operacje potwierdź przyciskiem **OK**

Ty...

Pytania pomocnicze

Pytanie bezpiecze...

1. Imię ojca.

Pytanie 1:

Pytanie zabezpiecz...

2. Imię matki.

Pytanie 2:

Pytanie zabezpiecza...

3. Imię i nazwisko nauczyciela ze starszej klasy.

Pytanie 3:


OK

Po poprawnym udzieleniu odpowiedzi na pytania pomocnicze zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym zakończeniu procesu aktywacji.

### Aktywacja poprzez interfejs WWW urządzenia

Wprowadź w przeglądarce adres IP urządzenia. Dla kamer domyślny adres to **192.168.1.10**, a dla rejestratorów **192.168.1.9**.

Po wyświetleniu interfejsu WWW zostaniesz poproszony o potwierdzenie aktywacji oraz wybór języka. Potwierdź wybór klikając przycisk **OK**

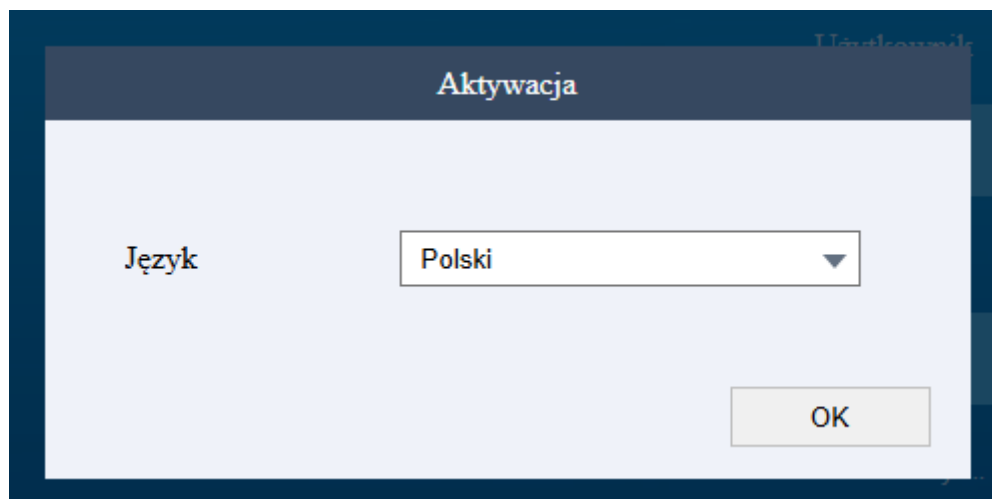


Aktywacja

Język Polski ▼

OK

Po wyświetleniu okna aktywacji ustaw hasło na urządzeniu oraz potwierdź operację przyciskiem **OK**

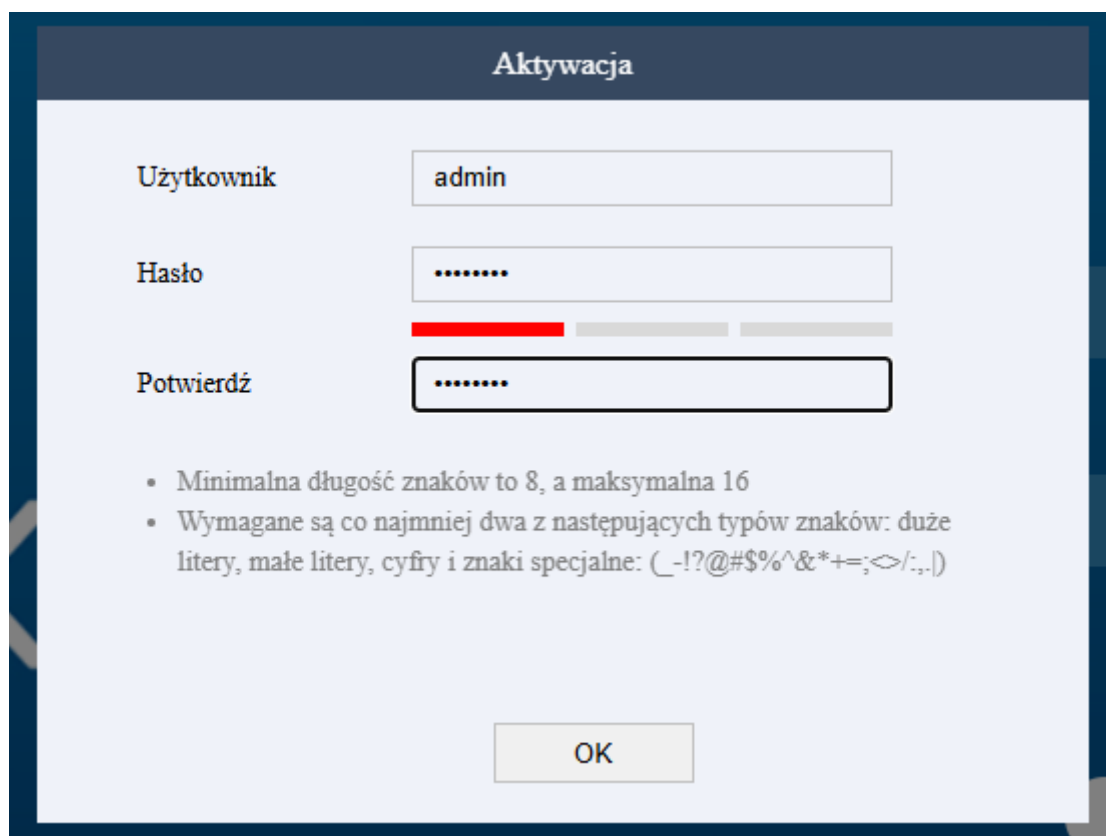

Aktywacja

Użytkownik admin

Hasło .....

Potwierdź .....

- Minimalna długość znaków to 8, a maksymalna 16
- Wymagane są co najmniej dwa z następujących typów znaków: duże litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne: ( \_ ! ? @ # \$ % ^ & \* + = ; < > / . , : )

OK

W kolejnym kroku wprowadź adres e-mail po odzyskiwaniu hasła i/lub pytania pomocnicze i odpowiedzi całość operacji potwierdź przyciskiem **OK**

## Odzyskiwanie hasła

Skonfiguruj co najmniej jedną metodę resetowania hasła.

Adres e-mail



Pytania pomocnicze

Pytanie 1

Jak na imię ma Twój ojciec?



Odpowiedź

Pytanie 2

Ja na imię ma Twoja Matka?



Odpowiedź

Pytanie 3

Jak nazywa się Twój dyrektor szkoły śred



Odpowiedź

OK