


Dodawanie kamery IP do monitora KG-MX17

Dodawanie kamery

Po zalogowaniu do urządzenia przejdź do zakładki **Kamera IP**

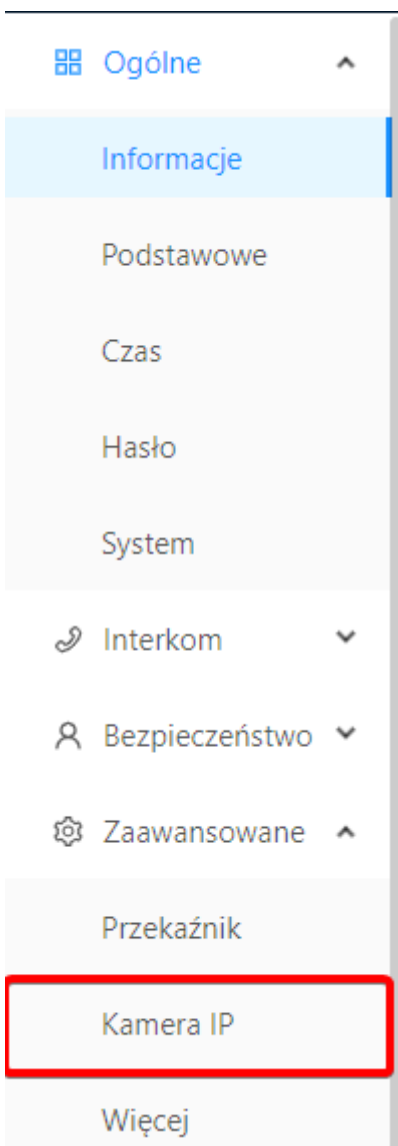

Wywołaj panel dodawania poprzez przycisk **Dodaj** w rubryce **Nazwa** wprowadź dowolną nazwę dla kamery w **IPC URL** wprowadź adres RTSP kamery wraz z danymi logowania w ścieżce. Do monitora można dodać maksymalnie 8 kamer z kodowaniem H.264

Rozdzielczość	Bitrate
---------------	---------

1920×1080 (2MP)	8192Kb/s
2048×1536 (3MP)	10240Kb/s
2560×1440 (4MP)	10240Kb/s


Kamera IP

+ Dodaj Usuń wszystko

<input type="checkbox"/>	Numer	Nazwa	IPC URL	Działanie
<input type="checkbox"/>	1	KG-4430DAS-ILCD	rtsp://admin:admin123@192.168.2.10:554/mode=real&idc=1&ids=1	🔗

Wywołanie podglądu z kamery w monitorze

Z pozycji GUI przejdź do zakładki **Kamery** przewijając dolne menu.

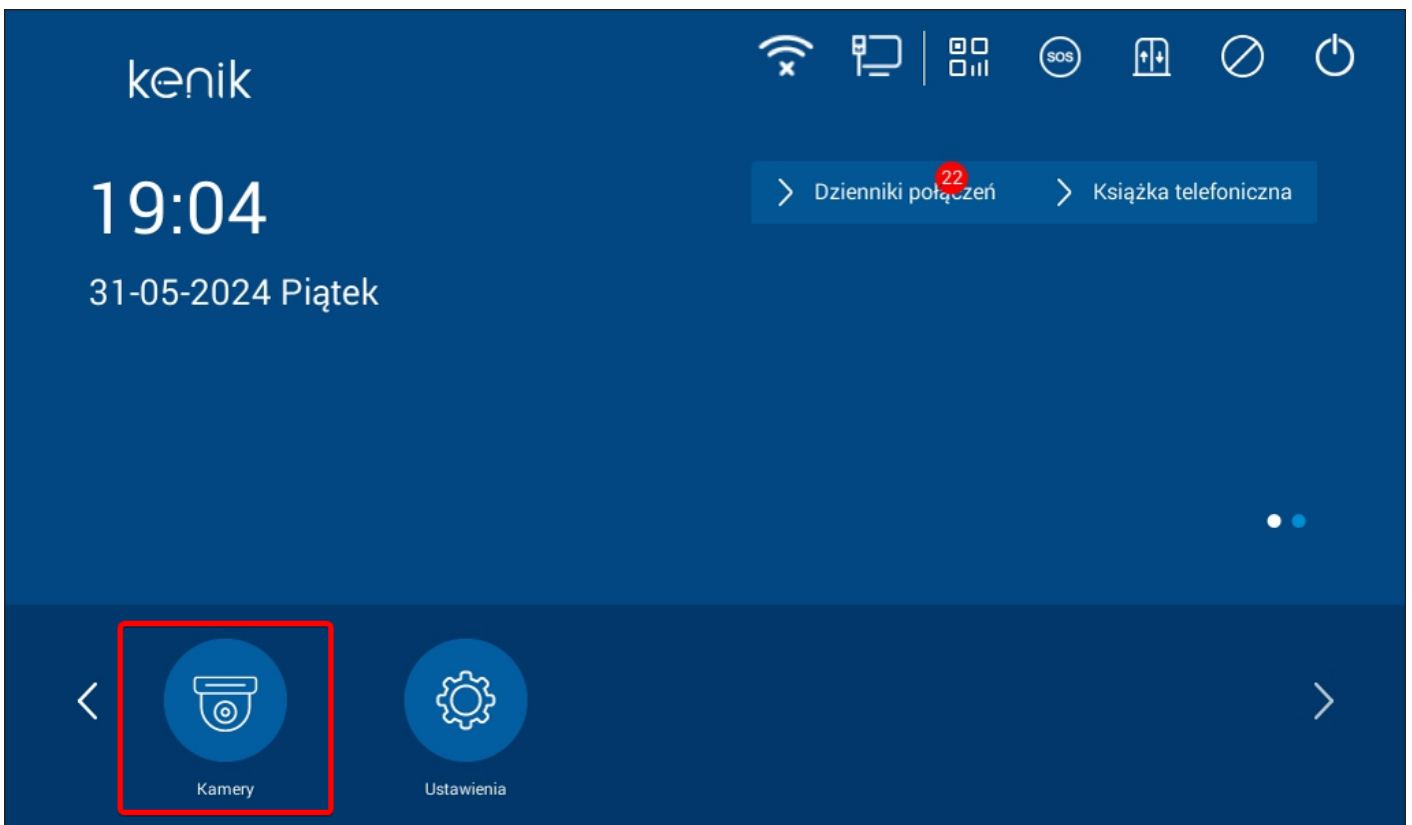

W przypadku większej ilości dodanych kamer do monitora z górnego rozwijanego menu można przełączać się między nimi.

00:27

KG-4430... ▾



KG-4430DAS-I...



Revision #4

Created 2025-02-06 10:55:08 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:32 UTC by Adam Klajnert