Device Manager

- Aktualizacja kamery i/lub rejestratora poprzez oprogramowanie Device Manager

Aktualizacja kamery i/lub rejestratora poprzez oprogramowanie Device Manager

Aktualizacja poprzez Device Manager

Aby przeprowadzic aktualizacje poprzez oprogramowanie Device Manager pobierz oprogramowanie z strony: files.kenik.pl -> Device Manager pamietaj, aby zawsze pobierac najnowsze wersje oprogramowania.

Po instalacji programu wyszukaj urzadzenie poprzez funkcje **wyszukaj**, gdy urzadzenie zostanie wyszukane na liscie przejdz do sekcji **operacja grupowa**

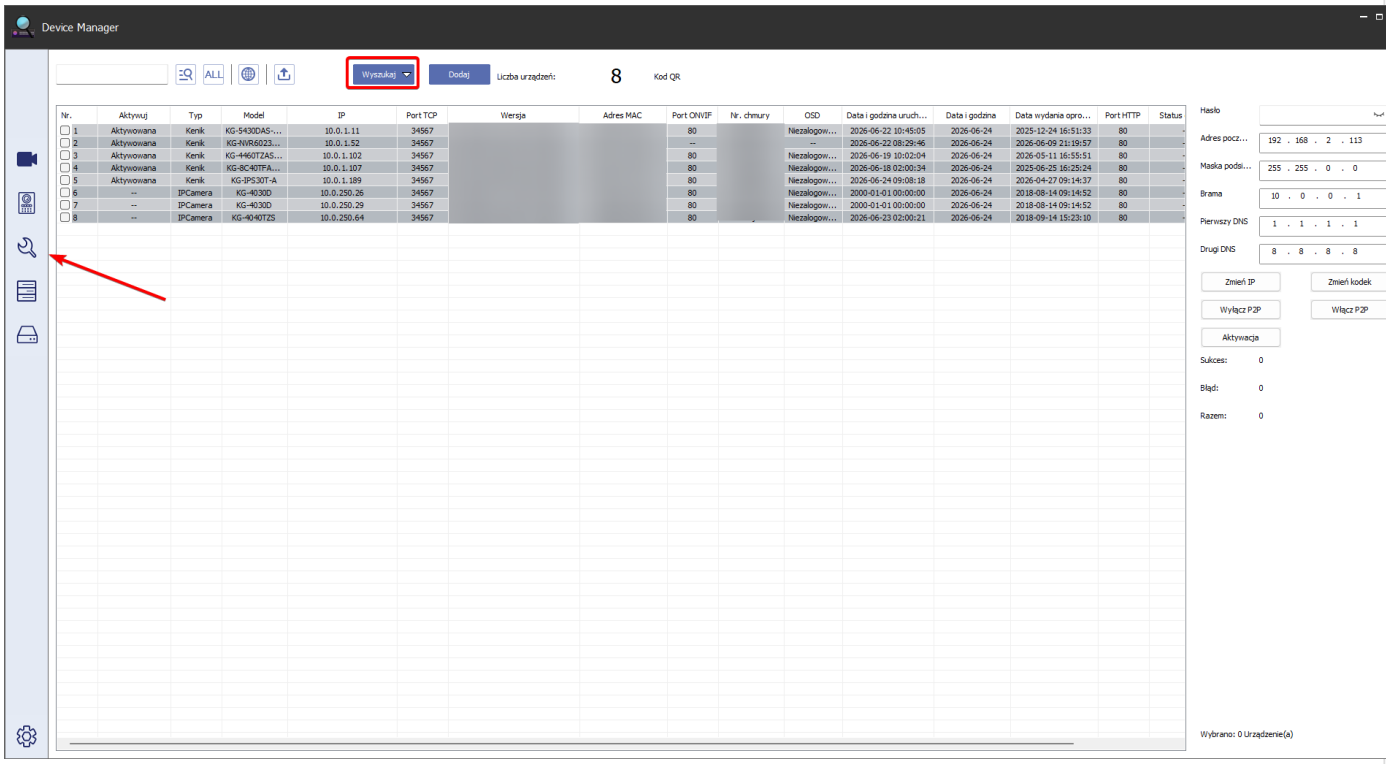

Na stronie ftp.eltrox.pl -> /Firmware/Kenik znajdz docelowy model swojego urzadzenia poprzez wejscie w odpowiedni katalog, a nastepnie pobierz najnowsza wersje dostepna na serwerze poprzez odczytanie daty w nazwie pliku

Last modified	Size	Name
	DIR	Parent Directory
03-Mar-2025 9:17	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.2)_20250207.zip
24-Apr-2025 11:51	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.2)_20250423.zip
15-Oct-2025 11:59	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20250925.zip
21-Oct-2025 7:54	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20251017.zip
01-Dec-2025 10:13	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20251128.zip
09-Apr-2026 9:50	28M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20260213.zip
20-Mar-2024 11:22	22M	KG-NVR4018-V3_20240227.zip
03-Jun-2024 9:43	22M	KG-NVR4018-V3_20240514.zip
05-Sep-2024 8:33	21M	KG-NVR4018-V3_20240627.zip
21-Aug-2025 8:05	22M	KG-NVR4018-V3_20241216.zip
09-Apr-2026 9:51	2063	ReleseNotes.txt

Na ponizszym zrzucie ekranu zaznaczono najnowsze oprogramowanie dla rejestratora KG-NVR4018-V3

Po pobraniu pliku docelowego nalezy go rozpakowac do formatu UPF. Nastepnie w oknie operacji grupowej w programie Device Manager wskazac urzadzenie oraz plik aktualizacji.

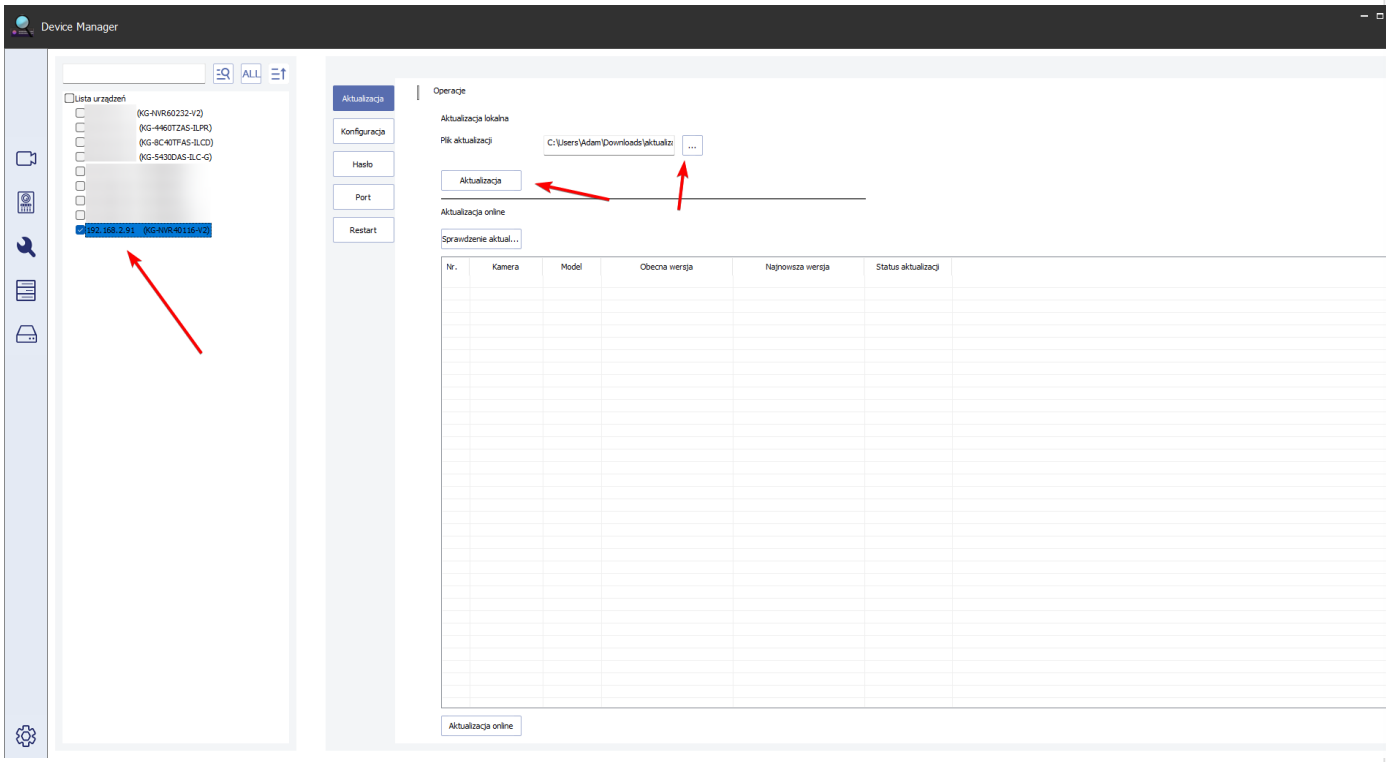

Po wskazaniu pliku i kliknieciu przycisku **aktualizacja** zostaniesz poproszony o wpisanie hasla do urzadzenia po jego podaniu rozpocznie sie proces aktualizacji, a nastepnie restart urzadzenia

Aktualizacja poprzez interfejs WWW

Wyszukaj urządzenia w sieci poprzez Device Manager, a następnie kliknij na liście prawym przyciskiem wybierając **interfejs WWW** lub wprowadź adres IP w oknie wyszukiwarki

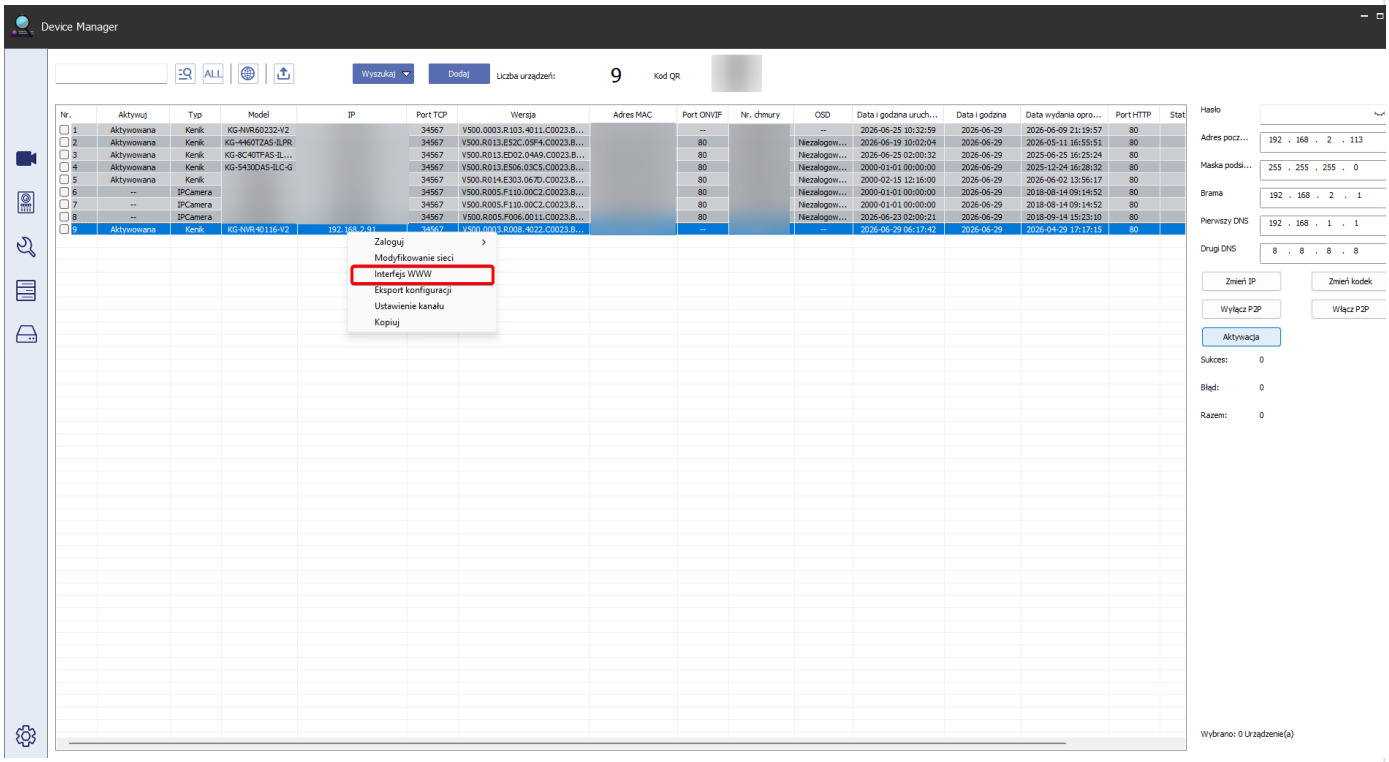

Po załadowaniu interfejsu WWW zaloguj się na konto admin, przejdź do sekcji **Ustawienia**, a następnie do **System** -> **Aktualizuj**.

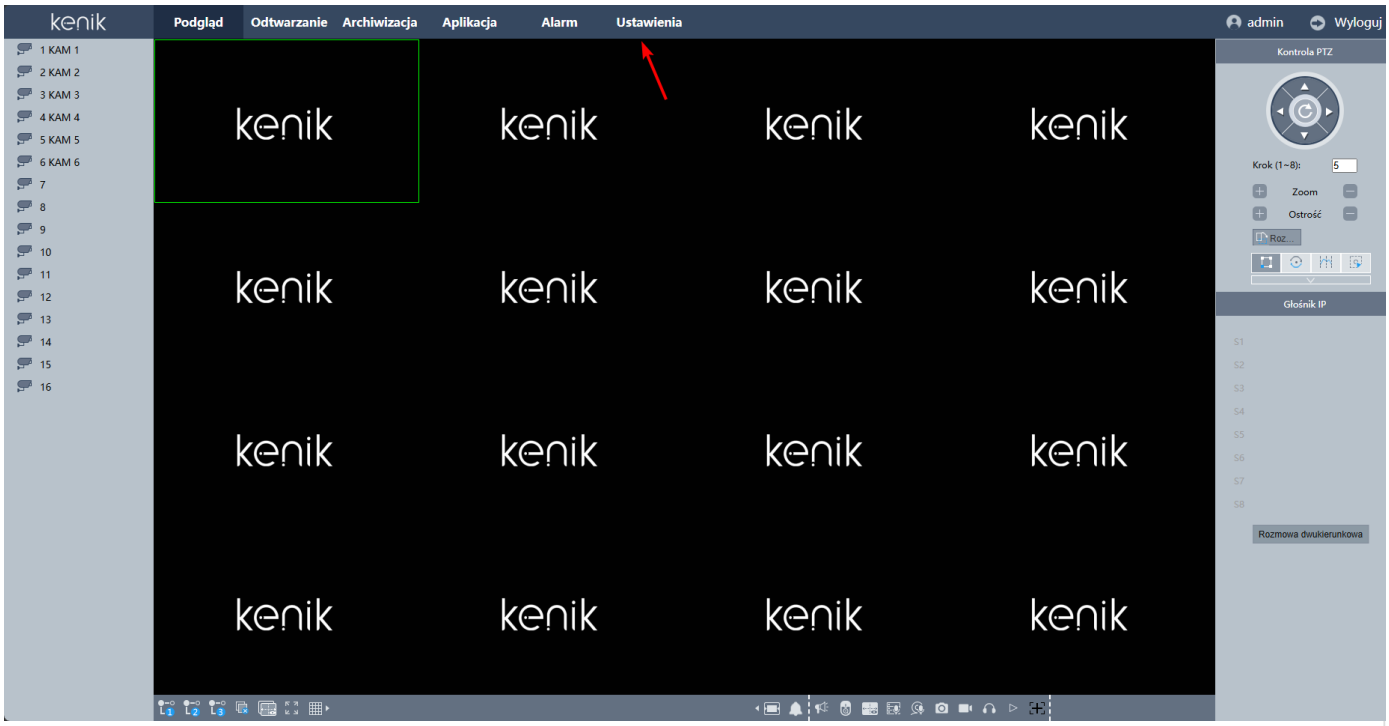

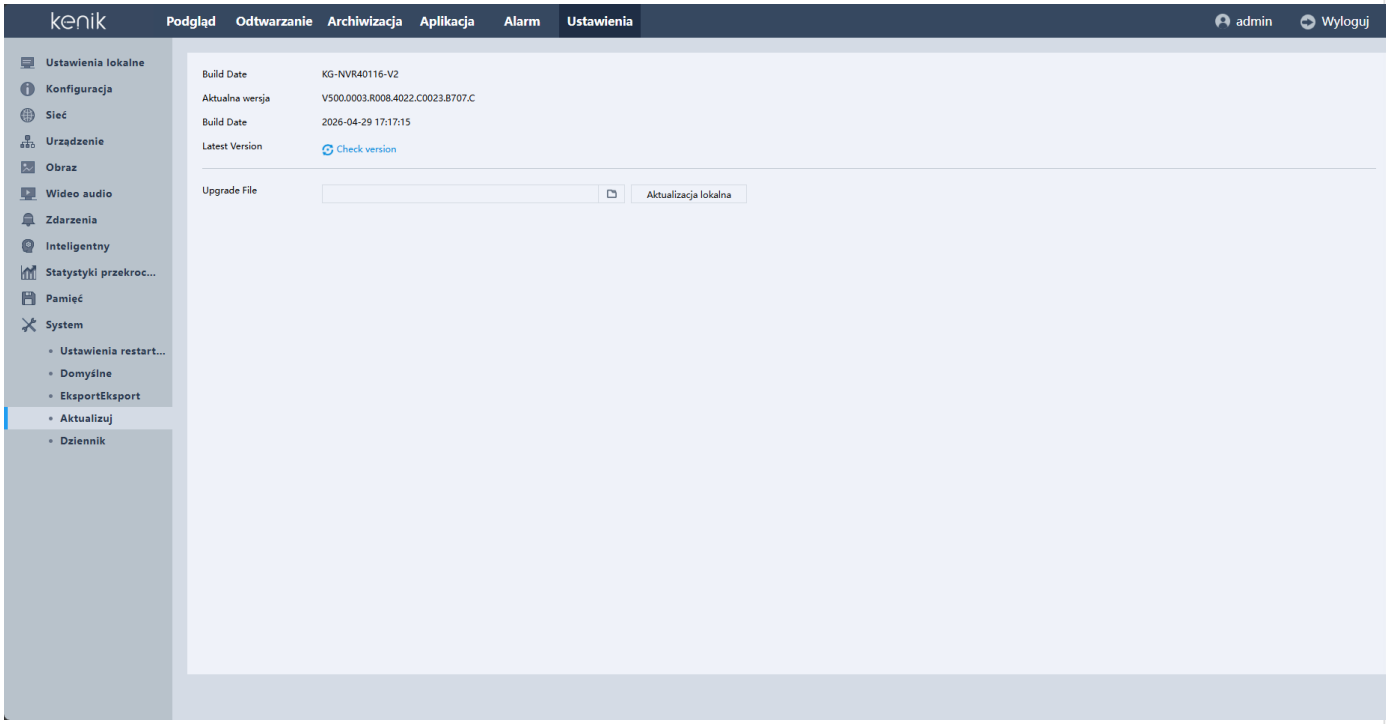

Na stronie [ftp.eltrox.pl -> /Firmware/Kenik] znajdź docelowy model swojego urządzenia poprzez wejście w odpowiedni katalog, a następnie pobierz najnowsza wersje dostępna na serwerze poprzez odczytanie daty w nazwie pliku

Last modified	Size	Name
	DIR	Parent Directory
03-Mar-2025 9:17	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.2)_20250207.zip
24-Apr-2025 11:51	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.2)_20250423.zip
15-Oct-2025 11:59	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20250925.zip
21-Oct-2025 7:54	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20251017.zip
01-Dec-2025 10:13	27M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20251128.zip
09-Apr-2026 9:50	28M	KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20260213.zip
20-Mar-2024 11:22	22M	KG-NVR4018-V3_20240227.zip
03-Jun-2024 9:43	22M	KG-NVR4018-V3_20240514.zip
05-Sep-2024 8:33	21M	KG-NVR4018-V3_20240627.zip
21-Aug-2025 8:05	22M	KG-NVR4018-V3_20241216.zip
09-Apr-2026 9:51	2063	ReleseNotes.txt

Na poniższym zrzucie ekranu zaznaczono najnowsze oprogramowanie dla rejestratora KG-NVR4018-V3

Po pobraniu pliku docelowego należy go rozpakować do formatu UPF. Następnie w interfejsie WWW wskazać plik UPF i kliknąć **aktualizacja lokalna**.

