Archiwizacja nagrań na dysk i/lub pendraive z pozycji interfejsu WWW

Po zalogowaniu do interfejsu WWW rejestratora przejdź do zakładki **Archiwizacja**

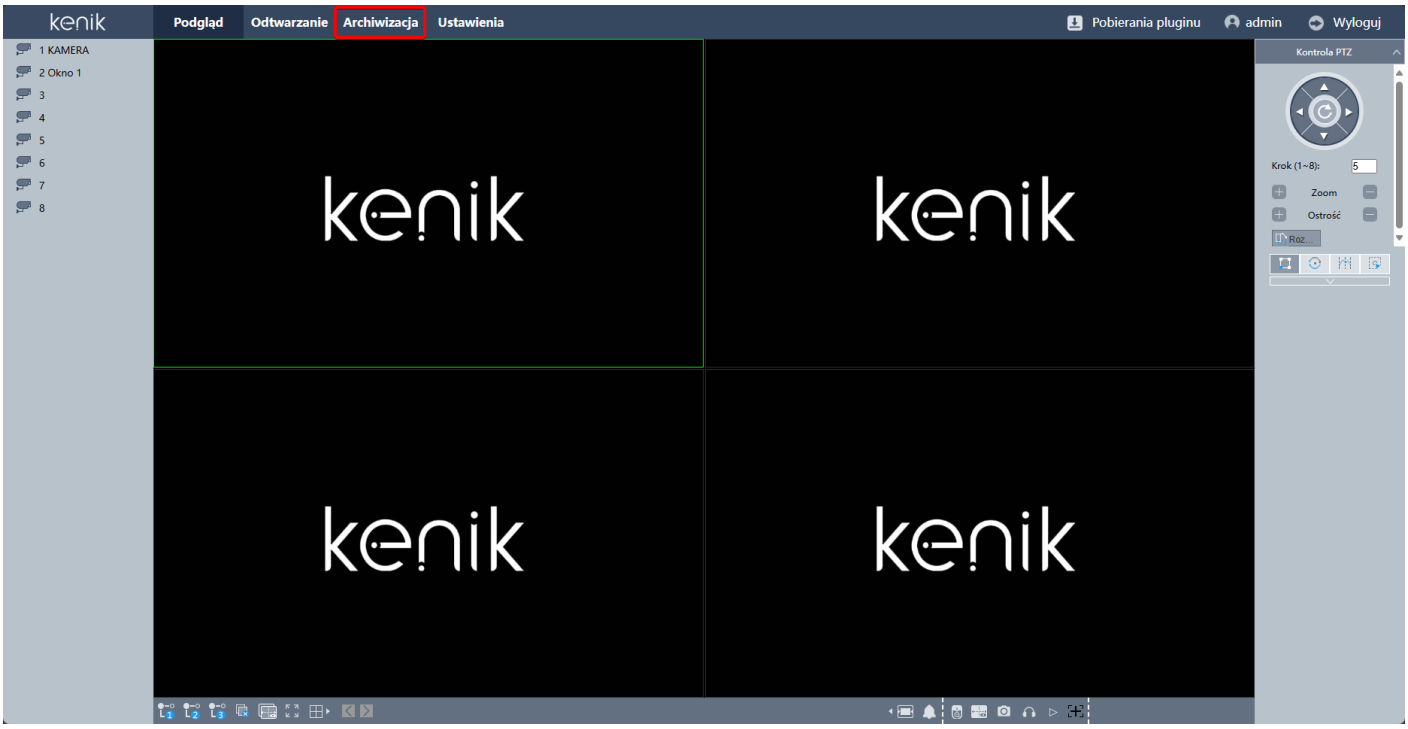

poniżej opisano opcję dotyczące archiwizacji nagrań

Typ	Określa typ wyszukiwane typu między wideo, a obraz	
Czas rozpoczęcia	Określa czas rozpoczęcia wyszukiwania nagrań lub wideo	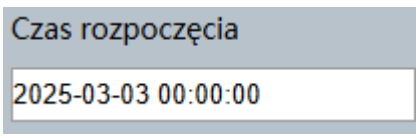
Czas zakończenia	Określa czas zakończenia wyszukiwania nagrań lub wideo	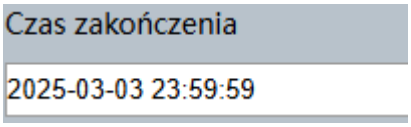

Kanał	Określa kanał dla którego wyszukiwane będą wideo lub zdjęcia	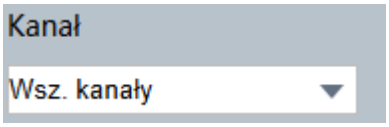
Szukaj	Wyszykuje nagrania względem parametrów	

po określeniu parametrów kliknij przycisk **szukaj**

Archiwizacja nagrań lokalnie

Z listy nagrań wybierz predefiniowane nagrania do archiwizacji oraz kliknij przycisk **archiwizacja**

Postęp	Określa postęp pobierania nagrania na dysk komputera	
Podgląd pobierania	Pozwala na wyświetlenie postępu pobierania oraz zatrzymania pojedynczego nagrywania i/lub zatrzymania wszystkich plików w kolejce pobierania  po pomyślnym pobraniu nagrania plik mp4 z nagraniem zostanie zapisany w folderze **pobieranie** na dysku komputera	

Archiwizacja nagrań na nośnik USB

Ścieżka	Wybór określający miejsce archiwizacji nagrań po podłączeniu nośnika USB do rejestratora rozwiń listę oraz wybierz nośnik USB, a następnie wykonaj formatowanie.  Po wybraniu przycisku **format** urządzenie zapyta o potwierdzenie przeprowadzenia usuwania danych z nośnika 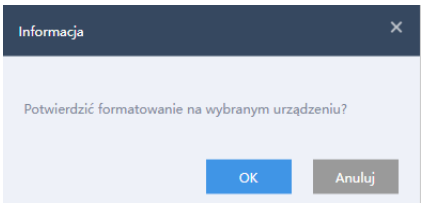 po przeprowadzeniu formatowania zostanie wyświetlony następujący komunikat 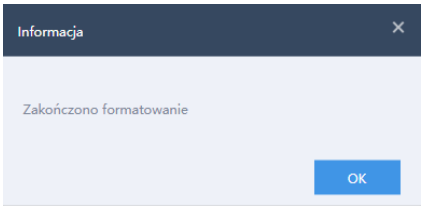 	
Format pliku	Określa typ formatu pliku między DAV, a AVI, który zostanie zapisany na nośniku	
Postęp	Określa postęp pobierania nagrania na dysk komputera	
Podgląd pobierania	Pozwala na wyświetlenie postępu pobierania oraz zatrzymania pojedynczego nagrywania i/lub zatrzymania wszystkich plików w kolejce pobierania 	

Revision #1
Created 2025-03-03 12:35:31 UTC by Adam Klajnert
Updated 2026-06-08 10:57:38 UTC by Adam Klajnert